




SOLVENTES

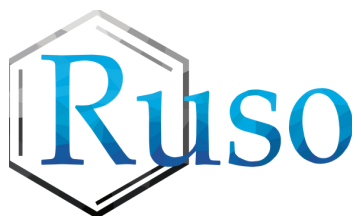

www.productosquimicosruso.com.mx

División solventes

Listado de productos

Alcoholes	Ésteres	Surfactantes	Otros
Etílico Calidad	Acetato de Butilo	STEOL® OS-330-Less	Aceite Mineral
Etílico 200 Proof	Acetato de Etilo	BIO-SOFT® S-120 - ADBS	Emulsión 349
Isopropílico	Acetato de Propilo	Amida de Coco	Antiespumantes
Isobutanol	Acetato de PM	Nonil Fenol Etoxilados	Fluidos de silicón
Metanol	Acetato de Isopropilo	Xilen Sulfonato De sodio	Glicerina
N-Propanol	Acetato de Terbutilo		D Limonene Puro
Haltanol	Acetato de Butil Cellosolve		
Butanol	Solvente EEP		
Monómeros	Clorados	Glicoéteres	Plastificantes
Monómero de Estireno	Cloruro de Metileno	Butil CELLOSOLVE™	DBP-DIButil Ftalato
Monómero Acetato de vinilo	Percloroetileno	Butil CARBITOL™	
Polibutenos		Glicoles	
Polibuteno 10		Monoetilenglicol	
Polibuteno 30		Dietilenglicol	
		Propilenglicol	

Etanolamina	Cetonas	Naftas aromáticas alifáticas	Adelgazadores y mezclas
Monoetanolamina-MEA	Acetona	Aromina 100, 150, 200	Adelgazador B 26
Trietanolamina al 85%	MEK-Metil Etil Cetona	Heptano	Adelgazador M-5
Dietanolamina	Max-Metilamlcetona	EXXSOL™ D40	Adelgazador LG-1
	MIBK-Metil Isobutil Cetona	EXXSOL™ D60	Adelgazador M-2500
	DIBK-Disobutil Cetona	EXXSOL™ D80	Thinner Acrílico
	Ciclohexanona	EXXSOL™ D110	Adelgazador LG 20
	Isoforona	Odorless-OMS	Adelgazador LG 15
	Alcohol Diacetona	Tolueno	Adelgazador JW
		Xileno	Adelgazador LG 10
			Adelgazador LG 12
			Solvente Morado
			Aguarrás
			Mezcla GB

Thinner / adelgazadores

Características básicas: Existen diversas ventajas que caracterizan a cada tipo de Adelgazadores o Thinner, sin embargo, las más importantes son la velocidad de secado y el poder de disolución. Estas características se relacionan de la siguiente manera: entre mayor sea la rapidez de secado, menor será el poder de disolver compuestos.

Propiedades: El Thinner es una mezcla de solventes utilizados para reducir la viscosidad de diversos tipos de recubrimientos como: Esmaltes Alquidálicos, Lacas de Piroxilina o Nitrocelulosa, Esmaltes y Lacas Acrílicas, facilitando su aplicación y aumentando su rendimiento.

Se emplea principalmente como adelgazador de pinturas automotrices, selladores, lacas para madera y primarios. Como limpieza y desengrasante de piezas mecánicas, limpieza de carburadores, etc.



Adelgazador	Características	Aplicaciones	Recubrimientos	Mayor	Menor
JW STD	Económico de evaporación rápida	Limpieza, fondeo o primeras manos.	Esmalte Alquidático, Laca de Nitrocelulosa, Laca de Piroxilina, Fondos o Primarios de Nitrocelulosa.	↑ VELOCIDAD DE SECADO	↓ PODER DISOLVENTE
B-26	Económico de evaporación rápida, formulación aceptable en condiciones ambientales bajas de humedad.	Uso general en recubrimiento con acabado aceptable, especialmente con humedad ambiental.			
LG-15	Económico que incluye solvente control para amortiguar humedad ambiental.				
LG-20	Precio moderado, balanceados con solvente control y activos rápidos, buen acabado.				
LG-12	Formulacio es con diversidad de solventes activos, se conocen también como Thinner Americano.	Dilución de recubrimientos en general donde se requiere un excelente acabado, especialmente en recubrimientos para madera.			
LG-1					
M-5	Secado moderado, constante y estable, posee una amplia variedad de solventes activos.				
ACRILICO	Secado lento, excelente acabado y alto brillo.	Repintado de automóviles u objetos de especial acabado.			

DIRECTORIO



Teléfono

868 342 79 97



WhatsApp

868 256 25 23



Página web

www.productosquimicosruso.com.mx



Correo

ventas@productosquimicosruso.com.mx

recepcion@productosquimicosruso.com.mx



Dirección

San Luis Potosí 10, Col. Republica Norte.
Matamoros, Tamaulipas.



Soluciones químicas y de limpieza